


PVC
5 5/8"

GUILLOTINE

SIMPLE

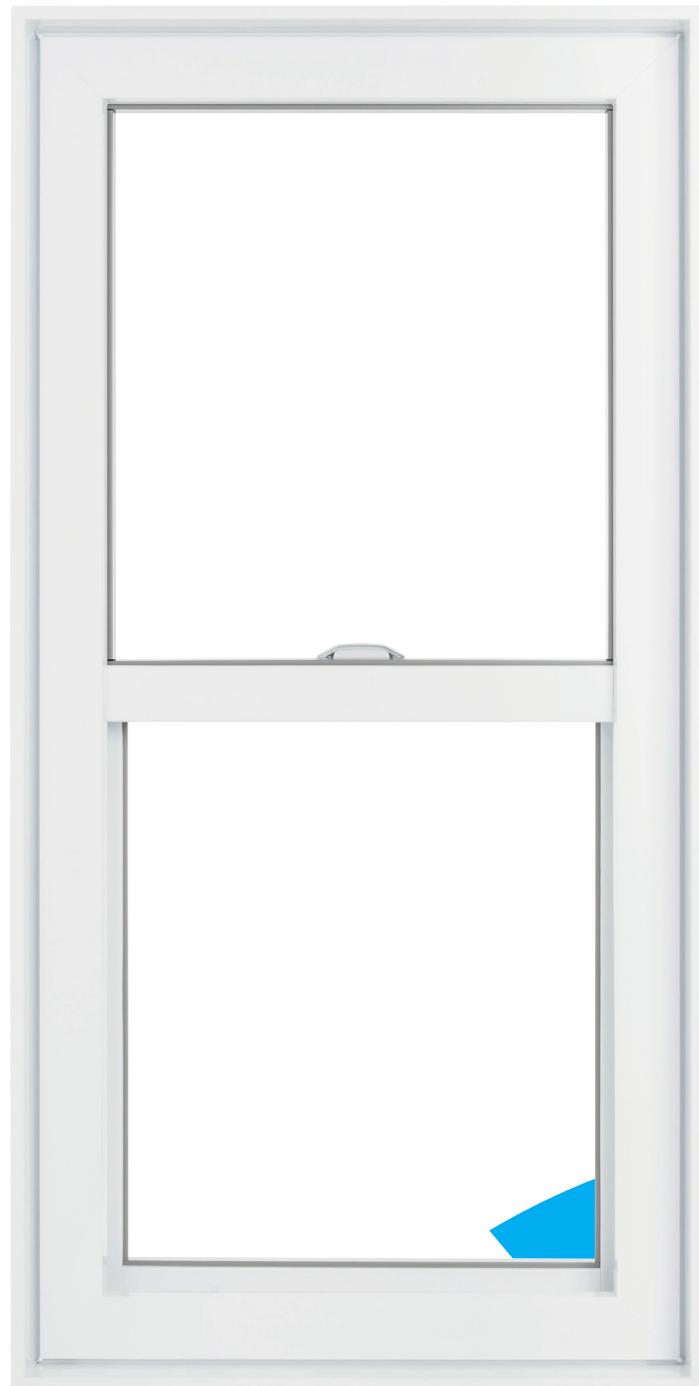

SONIPLASTICS

CONCEVOIR TRANSFORMER INNOVER DEPUIS 1970

SONIPLASTICS.COM

PVC 5 5/8"

GUILLOTINE SIMPLE

CARACTÉRISTIQUES


1. Cadre en PVC soudé avec multiples chambres d'air isolantes.
2. Volet robuste en PVC soudé.
3. Cadre d'une profondeur de 5 5/8" favorisant le positionnement du vitrage dans la partie chaude du mur.
4. Profilés extrudés à base de poudre vierge donnant un fini lustré facile d'entretien.
5. Poignée intégrée au volet.
6. Possibilité d'incliner le volet vers l'intérieur pour faciliter le nettoyage.
7. Harmonisée avec les gammes de produits SONIPLASTICS et PORTES DECKO.

OPTION

- A. Multitude de moulures pour l'intérieur ou l'extérieur.

PERFORMANCES

	NAFS-08	CSA A440-00
Infiltration/exfiltration d'air:	A3	A3/F
Infiltration d'eau:	45/85	B3/B6
Pression de calcul :	PC60/PC80	C3/C5
Désignation principale :	R-CP45 1000 X 1600 (39 X 63) Type H R-CP80 1000 X 1600 (39 X 63) Type H	

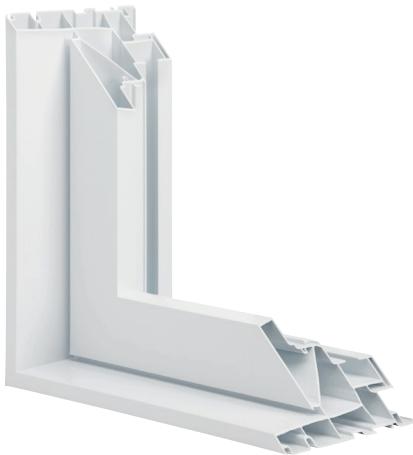

PRODUITS COMPATIBLES

P O R T E S

D E C K O

SONIPLASTICS
CONCEVOIR TRANSFORMER INNOVER DEPUIS 1970

SONIPLASTICS.COM

PORTESDECKO.COM